


トリップメーター追加加工説明書

2016/12/14

バックランプ連動による強制後退

- 黄線を車両のバックランプ配線(12V)に接続してください。バックランプ配線が9V以下または15V以上の車両の場合は使用しないでください。
- バックランプ連動機能について、バック中～再度前進にシフト操作をした際に、内部機器の都合、前進に戻るまで1秒程度の時間を要します。バック～前進をする際には一旦停止をしてワンテンポ待つイメージで走行してください。

外付けスイッチによる強制後退

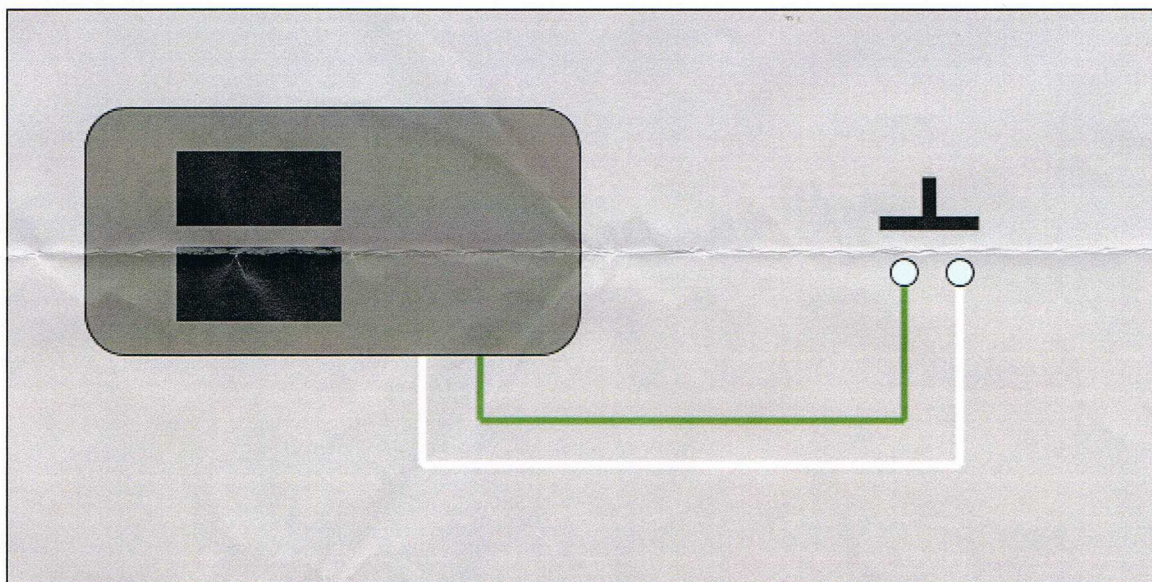

- 上図の通り、緑線と白線をモーメンタリタイプのスイッチ（押している間だけON）の両端に接続してください。
- 外付けスイッチの場合は、押している間だけ強制的に後退となります。

使用上の注意事項

- FOR-REVスイッチの状態に関わらず、上記2つの強制後退機能を使用時はトリップは減算します。
- 標準仕様（追加加工前）での外付けスイッチ機能は使えませんのでご注意ください。

以上、宜しくお願いいたします。

ARM products